Frenchwood® Gliding Patio Doors

フレンチウッドグライディングパティオドア…（片引きドア）
大きなガラス面積で太陽の光をたっぷりと採り入れる事ができます。断熱二重ガラスの採用で抜群の断熱効果と採光性を両立します。テラスやベランダの出入口にすれば室内は開放感でいっぱいです。

標準ユニットの特徴

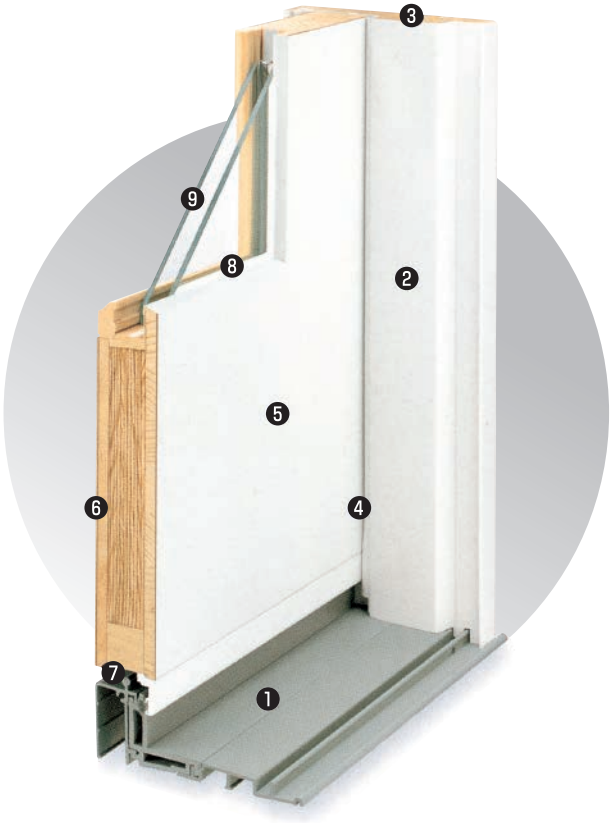

オプション

パーマクリーン防虫網戸



特許のスクェアコーナー接合法によってフレーム部分は補強されています。スクリーンクロスはチャコールカラーで耐久性の高いグラスファイバー製です。フレーム部分は焼付けエナメル仕上げされています。
ご希望の色をお選びください。

金具（ハンドル）

メトロ・エステート・アンディロンシリーズからお選びいただけます。
（41頁参照）

防犯ガラス（ストームウォッチ）

プロテクション特殊ラミネートガラスの使用により防犯性をたかめます。

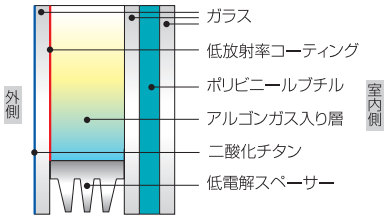

フレーム

❶シル（敷居）はステンレススチール製キャップ付の押し出し成形アルミレールです。汚れや錆、へこみに強く、断熱構造により熱伝導を少なくし、ガラス結露をふせぎます。外部は耐久性の高い焼付け仕上げがしてあります。

❷外側フレームはパーマシールド硬質ビニール（PVC）で覆われており、簡単なお手入れで美しい外観を保つことができます。ご希望の色をお選びください。

❸フレームの木製部分は耐久性と実用性を高めるため、撥水防腐処理されています。室内側のトリム部分は上質のパイン材が使用されております。オプションでオーク、メープルまたホワイト塗装品もあります。

❹サイドジャム上のPVCウェザーストリップとフレーム上のパイルウェザーストリップにより、フレームとサッシの間は完全に密閉されます。

パネル

❺木製ドアパネルの外側は耐久性に優れたウレタンベース仕上げです。ご希望の色をお選びください。

❻パネルの内側は未塗装の上質無節パイン材が使用されています。

❼ドアパネルにある2つのボールベアリングローラーは、水平調節機能によりスムーズな開閉操作を可能にしています。

ガラス

❽パネルはシリコンベッドガラス製で室内側には木製ストップ、外側はシリコンビードで仕上げられています。

❾ハイパフォーマンステンパーとハイパフォーマンス・サンテンパーは最適な断熱性を発揮します。ご指定ください。
ハイパフォーマンス（Low-E4ガラス）が標準になります。

アンダーセン®
ハイパフォーマンス™ガラス

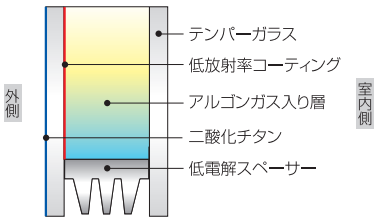

カラー

ホワイト　キャンバス　サンドトーン　テラトーン

フレンチウッドグライディングパティオドア

表記数値はNFRCで実測したU値をW値に変換したものです

標準ユニットサイズ一覧表

外枠寸法（W）	813	1505	1505	2972
ラフ開口（W）	832	1524	1524	2991

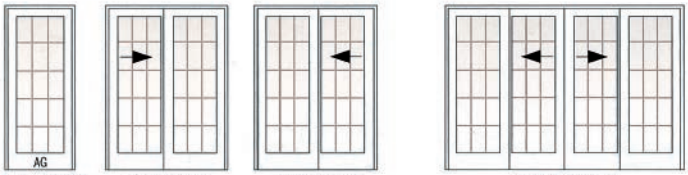

外枠寸法（H）	ラフ開口（H）					
2019	2032	1	FWG 2968S	FWG 5068L	FWG 5068R	FWG 10068-4
2092	2108	2	FWG 29611S	FWG 50611L	FWG 50611R	FWG 100611-4
2426	2438	3	FWG 2980S	FWG 5080L	FWG 5080R	FWG 10080-4

外枠寸法（W）	965	1810	1810	3581
ラフ開口（W）	984	1829	1829	3600

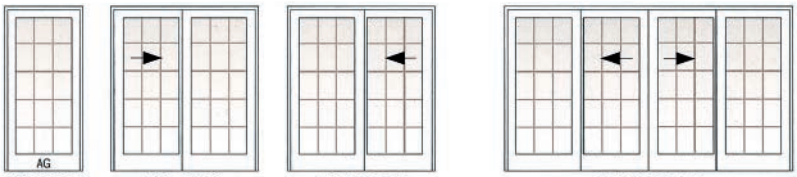

外枠寸法（H）	ラフ開口（H）					
2019	2032	1	FWG 3368S	FWG 6068L	FWG 6068R	FWG 12068-4
2092	2108	2	FWG 33611S	FWG 60611L	FWG 60611R	FWG 120611-4
2426	2438	3	FWG 3380S	FWG 6080L	FWG 6080R	FWG 12080-4

外枠寸法（W）	1270	2419	2419	4801
ラフ開口（W）	1289	2438	2438	4820

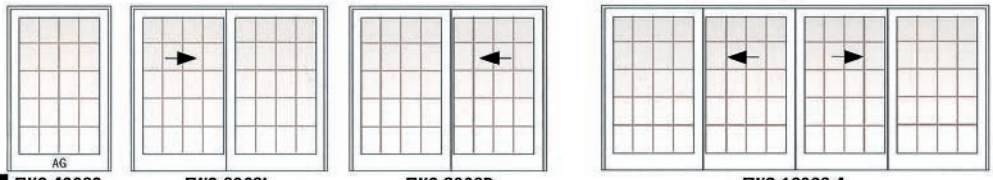

外枠寸法（H）	ラフ開口（H）					
2019	2032	1	FWG 4368S	FWG 8068L	FWG 8068R	FWG 16068-4
2092	2108	2	FWG 43611S	FWG 80611L	FWG 80611R	FWG 160611-4
2426	2438	3	FWG 4380S	FWG 8080L	FWG 8080R	FWG 16080-4

※現場での組立てになります。
※網戸・格子（木製）はオプションになります。
※詳細図は39頁をご覧ください。